

## iQ100, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB010FBA0



A

Ovn med praktisk hurtigstart-funksjon som reduserer steketiden.

- ✓ 3D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på inntil tre nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.
- ✓ Ønsket temperatur oppnåes raskere med effektiv hurtigstart - fastPreheat.

Design: .....Innbygging  
 Integrrert rengjøringsystem: ..... Nei  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 575-597 x 560-568 x 550 mm  
 Mål: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 670 x 660 x 680 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: ..... metall lakkert  
 Dørmateriale: ..... Glass  
 Vekt: ..... 31.9 kg  
 Nettovolum ovn: ..... 66 l  
 Type av varmeelement: ..... Varmluft skånsomt, Varmluft, Konvensjonell varme, Varmluftsgrill, Variabel grill i full bredde  
 Temperaturregulering: ..... Mekanisk  
 Antall innvendig lys: ..... 1  
 Lengden på strømledningen: ..... 120.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003956830  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Energiklasse: ..... A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.98 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.79 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 95.2 %  
 Tilkoblingsgrad: ..... 3300 W  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50-60 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



# iQ100, Integrrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, Glidehengsel KI81R5SE0



3 x Eggholder

KS6BZR00 Bottle Rack  
KSGGZM00 Butter box

Det romslige innebygde kjøleskapet med Fresh-skuff for frukt og grønnsaker og kraftig LED-lys gir perfekt oppbevaringsplass for all maten.

- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ Frukt og grønnsaker holder seg friske og beholder spensten i de to freshBoxes med bølgeformet bunn.
- ✓ Laget i Tyskland: et løfte om topp kvalitet, ledende design og innovative funksjoner.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.

Energieffektivitetsklasse: .....E  
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):  
 114 kWh/annum  
 Summen av volumet i fryserom: ..... 0 l  
 Summen av volumet i kjølerom: ..... 310 l  
 Luftbårne akustiske støyutslipp: ..... 35 dB(A) re 1pW  
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....B  
 Design: .....Innbygging  
 Dekorramme med plate: .....Ikke mulig  
 Høyde: ..... 1772 mm  
 Apparatets bredde: ..... 541 mm  
 Dybde: ..... 548 mm  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 1775.0 x 560 x 550 mm  
 Vekt: ..... 50.9 kg  
 Sikring: ..... 10 A  
 Dørhengsling: ..... Høyre, kan hengsles om  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Lengden på strømledningen: ..... 230.0 cm  
 Antall kompressorer: ..... 1  
 Antall uavhengige kjølesystemer: ..... 1  
 Integrrert ventilator i kjøledelen: .....Ja  
 Kan hengsles om: ..... Ja  
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: ..... 5  
 Flaskehyller: ..... Nei  
 EAN-kode: ..... 4242003954904  
 Varemerke: ..... Siemens  
 Modellbetegnelse: ..... KI81R5SE0  
 Produktkategori: .....Kjøleskap  
 Automatisk avfrostning: .....Nei  
 Type installasjon: ..... l/t  
 Inkluderte tilbehør: ..... 3 x Eggholder



## iQ100, Integrrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VNSE0



GS6BZR00 :  
KS6BZR00 Bottle Rack  
KSGGZM00 Butter box

### Integrrert kombiskap med lowFrost for mindre avriming.

- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.
- ✓ Ekstra sterke og med sikkerhetsglass som er lett å vaske: safetyGlass-hyller.
- ✓ Fresh – Praktisk oppbevaring av frukten og grønnsakene dine.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.

Energieffektivitetsklasse: .....	E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):	216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: .....	70 l
Summen av volumet i kjølerom: .....	200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: .....	35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: .....	B
Design: .....	Innbygging
Dekorramme med plate: .....	Ikke mulig
Høyde: .....	1772 mm
Apparatets bredde: .....	541 mm
Dybde: .....	548 mm
Nisjemål (H x B x D): .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt: .....	50.9 kg
Sikring: .....	10 A
Dørhengsling: .....	Høyre, kan hengsles om
Spennning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Lengden på strømledningen: .....	230.0 cm
Antall kompressorer: .....	1
Antall uavhengige kjølesystemer: .....	1
Integrert ventilator i kjøledelen: .....	Nei
Kan hengsles om: .....	Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: .....	4
Flaskehyller: .....	Nei
Automatisk avfrostning: .....	Nei
Type installasjon: .....	I/t



## iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN636X06KE



Oppvaskmaskin med plass til 13 standard kuverter og med varioSpeed Plus for opptil 66% raskere oppvask- og tørketid: innovativ teknologi for intelligent bruk og perfektjon i hver detalj.


- ✓ Utmerket oppvask- og tørkeresultat på inntil 66 % kortere oppvasktid med varioSpeed Plus.
- ✓ varioFlex-kurver og varioDrawer toppkurv. Fleksibel og praktisk lasting med innovative kurver fra Siemens.
- ✓ infoLight projiserer et blått lys på gulvet når programmet kjører.
- ✓ Autoprogrammet styrer hele oppvaskprosessen med et strålende resultat.
- ✓ aquaStop®: garantert beskyttelse mot vannskader under maskinens levetid.

SZ30BI02	Rustfrie sidelister
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73010	Tillbehør oppvask
SZ73051EU :	
SZ73056	Stålfront til helintegrerte maskiner
SZ73100	VarioBestikkurv
SZ73640	Glasskurv

Energieffektivitetsklasse: .....	E
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: .....	94 kWh
Maks antall plasseringsinnstillinger: .....	13
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: .....	9.5 l
Programvarighet: .....	3:30 t
Luftbårne akustiske støytutslipp: .....	46 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støytutslipp: .....	C
Design: .....	Innbygging
Høyde på avtakbar topplate: .....	0 mm
Mål: .....	815 x 598 x 550 mm
Nisjemål (H x B x D): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Dybde med 90 graders åpen dør: .....	1150 mm
Regulerbare føtter: .....	Ja - fra forsiden
Maksimalt justeringsmuligheter føtter: .....	60 mm
Justerbar sokkel: .....	Både horisontal og vertikal
Vekt: .....	36.8 kg
Bruttovekt: .....	38.6 kg
Tilkoblingsgrad: .....	2400 W
Sikring: .....	10 A
Spennning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Lengden på strømledningen: .....	175.0 cm
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: .....	165 cm
Lengden på avløpsslangen: .....	190 cm
EAN-kode: .....	4242003937105
Type installasjon: .....	Helintegrert



## iQ100, Induksjonstopp, 60 cm, Sort, Overflatemontering uten ramme EH63KBEB5E

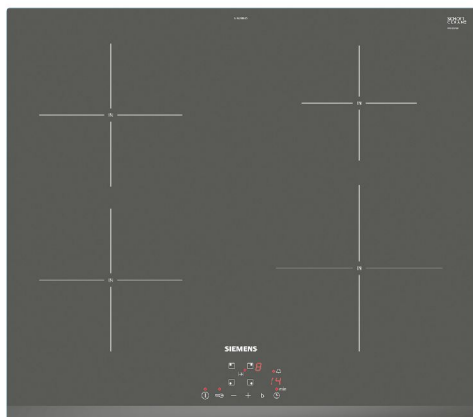

HZ32WA00 :  
 HZ390090 Wokpanne med lokk  
 HZ9ES100 :  
 HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm  
 HZ9SE030 :  
 HZ9SE040 4 stycken set  
 HZ9SE060 6 pieces Set

Induksjonstopp – raskere, sikrere, renere og mer effektiv matlaging.

- ✓ powerBoost – Øker kraften i en induksjonssone med inntil 50 %.
- ✓ Timer med stoppefunksjon slår av kokesonen når den angitte tiden har gått ut.
- ✓ Med barnesikring sperres alle kokesoner mot uønsket bruk.
- ✓ Den siste induksjonsteknologien gjør matlagingen raskere, renere og sikrere.

Produktnavn/familie: ..... Kokesone  
 glasskeramikk  
 Design: ..... Innbygging  
 Energiforbruk: ..... Elektrisk  
 Antall soner/plater som kan brukes samtidig: ..... 4  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Apparatets bredde: ..... 592 mm  
 Mål: ..... 51 x 592 x 522 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Vekt: ..... 11.2 kg  
 Bruttovekt: ..... 13.5 kg  
 Restvarmeindikator: ..... ja  
 Plassering av kontrollpanelet: ..... Front  
 Materiale på overflaten: ..... Glasskeramikk  
 Farge overflate: ..... Sort  
 Lengden på strømledningen: ..... 110.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003907801  
 Spenning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50-60 Hz

