

G 7180 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Flere informasjonsmuligheter og moderne produktnettverk – Miele@home
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørring
- Friskvannsoppvaskmaskin – fra ?? vannforbruk i Automatic-programmet
- Spesielt lett åpning og lukking av døren – ComfortClose

EAN: 4002516739210 / Materialnummer: 12426190 /
Gammelt materialnummer: 21718062NER

Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål
Panelutførelse	Fullintegrerte panel
Betjeningstype	Programvalgtaster
Display	Display med 1 linje og klartekst
Displayfarge	hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Dørlukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Funksjonskontroll	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A-G)	B
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,64
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	64
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,40
Varigheten til ECO-programmet i minutter	199
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Omluft Turbothermic-tørring	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
QuickPowerWash	•

G 7180 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739210 / Materialnummer: 12426190 /

Gammelt materialnummer: 21718062NER

Ekstra stille 39 dB(A)

Maskinrens

Utskylling av salt

Oppvaskalternativer

AutoDos

BottleClean

Quick

IntenseZone

Ekstra rent

Ekstra tørt

Kurvinnredning

Plassering av bestikk

FlexCare-glassholder

FlexCare-kopphylle

Kurvinnredning

Antall kuverter

MultiClip

FlexCare Glass & Bottle

XL Assist

Sikkerhet

Waterproof-system

Sil-kontrollampe

Barnesikring

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm

Nisjebredde maksimal i mm

Nisjehøyde minimal i mm

Nisjehøyde maksimal i mm

Nisjedybde i mm

Produktbredde i mm

Produktthøyde i mm

Produkttybde i mm

Produkttybde med åpnet dør i cm

Nettovekt i kg

Total tilkoblingsverdi i kW

Spenning i V

Sikring i A

Faseantall

Standard for elektrisk frekvens

Lengde vanninntaksslange i cm

Lengde vannavløpsslange i cm

Lengde på elektrisk ledning i m

Min. frontplatevekt i kg

Maks. frontplatevekt i kg

[kan oppgraderes av kundeservice til min.]

[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]

Tilgjengelige språk

Tilgjengelige språk via MultiLingua

dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska

G 7180 SCVi AutoDos

Fullintegrerte oppvaskmaskiner

med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.



EAN: 4002516739210 / Materialnummer: 12426190 /
Gammelt materialnummer: 21718062NER

Vedlagt tilbehør	
1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift



- Den mest støysvake TwolnOne fra Miele – Silence-motor
- Fleksibel installasjon – Plug&Play eller styrt omluft
- Mye plass – 4 store kokesoner inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering av viftetrinn – Con@ctivity
- Kompakt styring via tallrekke – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 / Gammelt materialnummer: 26747379NER

Konstruksjon	
Induksjonstopp med integrert ventilator	•
Driftsfunksjoner	
Omluft føres bort med tilbehør som kan kjøpes i etterkant	Omluft
Funksjoner	
Styrt omluft med ekstrastyr	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Omluft uten føring (Plug&Play-installasjon)	Ja
Design	
Elegante overflater i glasskeramikk	•
Planlimt montering	•
Farge på glasskeramikken	Svart
Ovenpåliggende montering	•
Planlimt ventilator	•
Farge gitter	Rustfritt stål
Kokesoneutstyr	
Antall kokesoner	4
Antall kokeområder	2
Maksimalt antall kokekar	4
PowerFlex-kokesoner	
Antall	4
Type	Flex-kokesone
Diameter i mm	Ø 110-210
Effekt i W	2100
Booster i W	3000
1. kokesone/kokeområde	
Posisjon	venstre
Type	Flex-kokeområde
Størrelser i mm	210x420
Maks. booster-effekt i W	3700
Maks. effekt i W	3000
2. kokesone/kokeområde	
Posisjon	høyre
Type	Flex-kokesone
Størrelser i mm	210x420
Maks. booster-effekt i W	3700
Maks. effekt i W	3000
Betjeningskomfort	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikkfunksjon Con@ctivity	•
Digital visning av effekttrinn	•
Visningsfarge	Gul
Oppkoksautomatikk	•
Stop&Go-funksjon	•
Recall-funksjon	•
Utkoblingsautomatikk	•
Permanent kokekarsensor	•
Individuelle innstillingsalternativer (f.eks. signaltoner)	•
Etterløpstid 5/15 min	•

KMDA 7473 FL-U Silence

Induksjonstopp med integrert ventilator med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift



EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /

Gammelt materialnummer: 26747379NER

Indikator for metning av aktivkullfilter	•
«Tørk av»-funksjon	•
Indikator for metning av fettfilter	•
Varselur	•
Varmholding	•
CleanCover gjør rengjøring av viften innvendig svært enkel	•
Effektivitet og bærekraft	
ECO-motor	•
Silence-motor	•
Vedlikeholdskomfort	
Glasskeramikk som er lett å rengjøre	•
Filtersystem	
Antall metallfettfilter i rustfritt stål som tåler oppvaskmaskin (10-lags)	1
Omluft	
Luft effekt trinn min. (m ³ /h) iht. EN 61591	145
Luft effekt trinn maks. (m ³ /h) iht. EN 61591	465
Luft effekt intensivtrinn (m ³ /h) iht. EN 61591	510
Lydnivå trinn min. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydnivå trinn maks. (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydnivå intensivtrinn (dB(A) re1pW) iht. EN 60704-3	70,0
Lydtrykk trinn min. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydtrykk trinn maks. (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtrykk intensivtrinn (dB(A) re20µPa) iht. EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhet	
Sikkerhetsutkobling	•
Låsefunksjon	•
Elektronisk barnesikring	•
Integrert kjølevifte	•
Overopphetingsbeskyttelse	•
Restvarmeindikator	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (høyde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Utskjæringsmål i mm (bredde) ved ovenpåliggende montering	780
Utskjæringsmål i mm (dybde) ved ovenpåliggende montering	500
Innbyggingshøyde med koblingsboks i mm	200
Innvendig utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	780
Innvendig utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	500
Vekt i kg	15
Ytre utskjæringsmål i mm (bredde) ved planlimt montering	804
Ytre utskjæringsmål i mm (dybde) ved planlimt montering	524
Total tilkoblingsverdi i kW	7,50
Spenning i V	230
Frekvens i Hz	50-60
Lengde på elektrisk ledning i m	1,6

KMDA 7473 FL-U Silence
Induksjonstopp med integrert ventilator
med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift




EAN: 4002516672067 / Materialnummer: 12268410 /
Gammelt materialnummer: 26747379NER


Vedlagt tilbehør	
Nettkabel	Ja
Aktivkullfilter for omluft	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7473 FL-U Silence
 Induksjonstopp med integrert ventilator
 med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

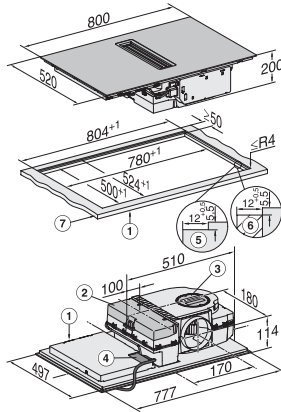


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

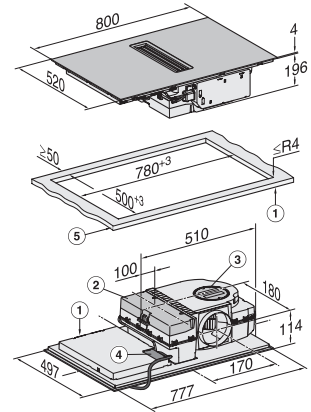


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options

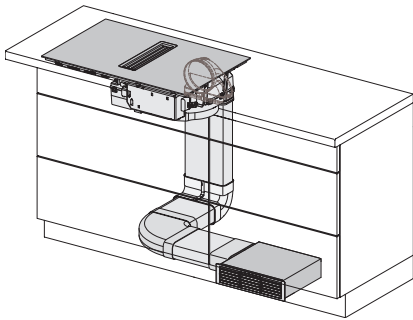


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

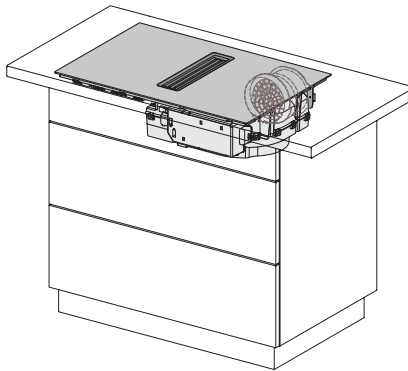


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

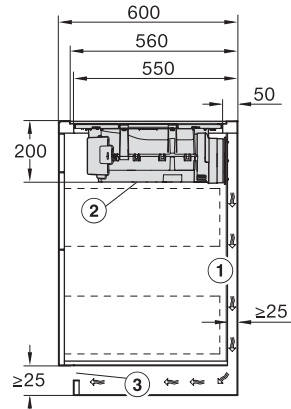


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

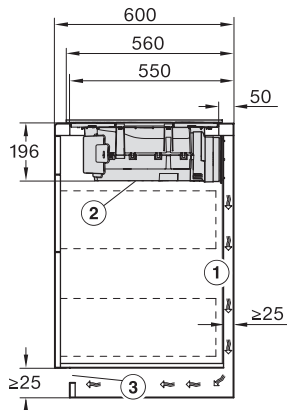

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

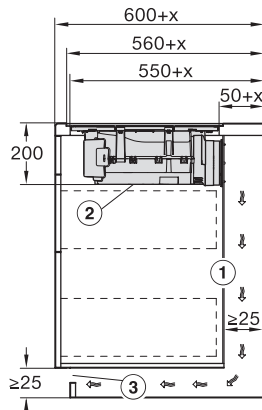


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

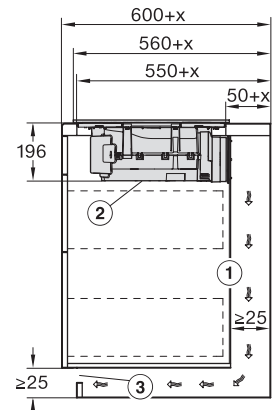


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing


KMDA 7473 FL-U Silence
 Induksjonstopp med integrert ventilator
 med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftstrift

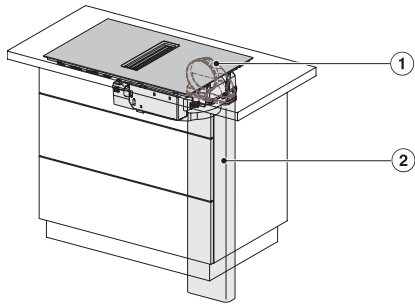


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

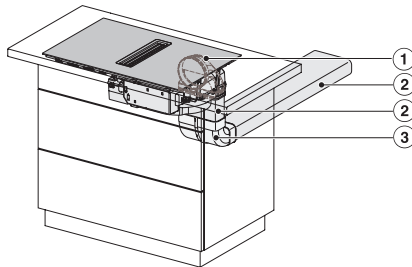


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis - drawing

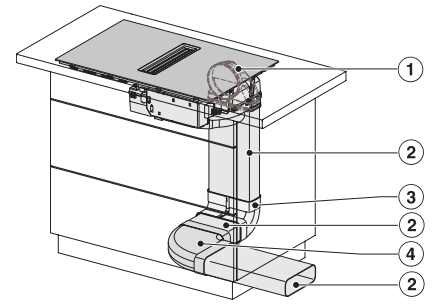


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

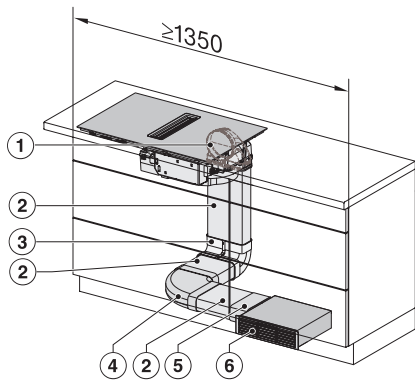


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

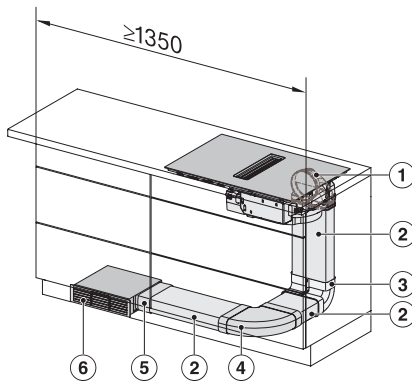


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

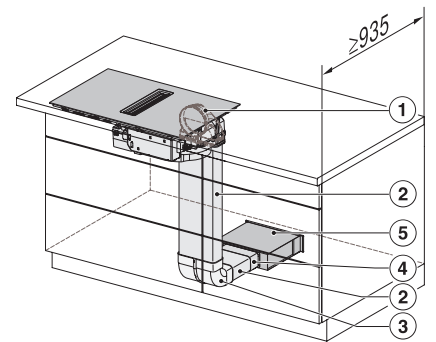


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

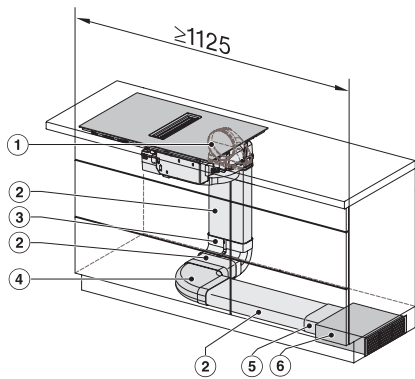

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing

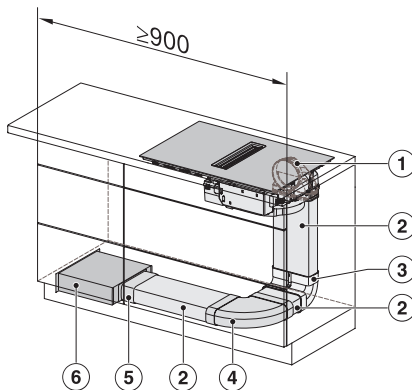


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

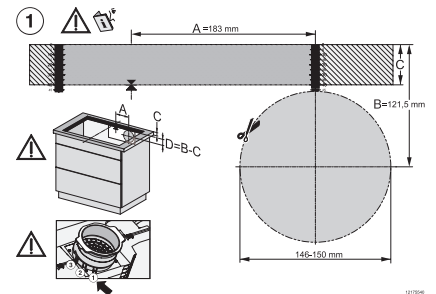

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence
 Induksjonstopp med integrert ventilator
 med Silence-motor og 2 Flex-områder for omluftsdrift

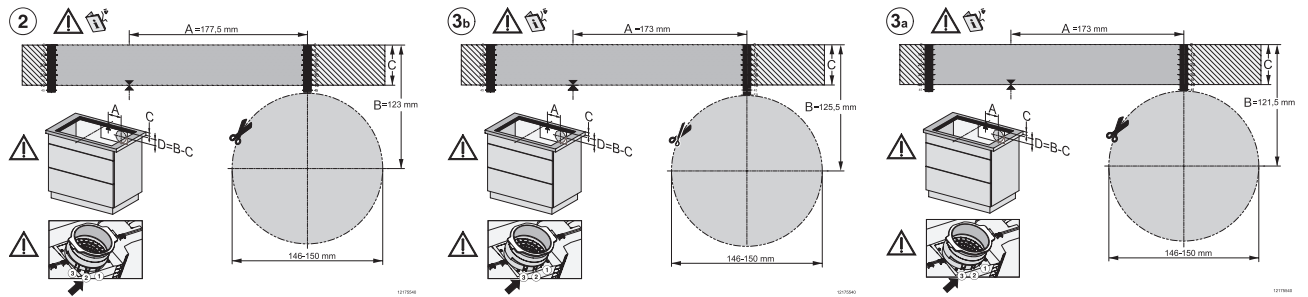


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

G 7180 SCVi AutoDos
Fullintegrerte oppvaskmaskiner
med automatisk dosering takket være AutoDos med integrert PowerDisk.

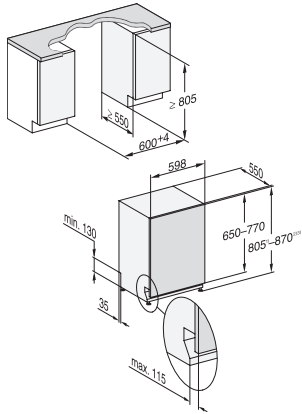

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)

KDN 7713 E Active

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging

med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning, NoFrost og glidehengsel.



- 2 skuffer, én med justerbar fuktighet – DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedlikeholdsfri lyssetting av interiøret med LED
- Ingen isdannelse på frysevarene – aldri mer avriming med NoFrost
- Rask nedkjøling av matvarer med Superkjøl-automatikk

EAN: 4002516532026 / Materialnummer: 11990790 /
Gammelt materialnummer: 38771350EU1

Produktkategori	
Kjøl/frys-kombinasjon	•
Konstruksjon	
Innbyggingsprodukt	•
Innbyggingsprodukt, integrert	•
Dørhengsel	høyre
Dørhengsler, kan hengesles om	•
Design	
Belysning kjølesone	LED
Betjeningskomfort	
Ferskhetssystem	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Styring	
Betjeningskonsept	EasyControl
Kjøledel kan skrues av	Nei
Uavhengig temperaturregulering av kjøle- og frysesone	Nei
Superkjøl	•
SuperFrost	•
Antall temperatursoner	2
Party-modus	•
Kjøleprodukt/-sone	
Antall hyller	4
Flaskehylle av forkrommet metall	•
Antall skuffer for ferske matvarer	2
Antall flaskehylle for syltetøyglass osv.	2
Flaskehylle	1
Hyller i døren	3
Fryseskap/-sone	
Antall fryseskuffer	3
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A til G)	E
Energiforbruk per år i kWh	233,97
Energiforbruk per 24 t i kWh	0,64
Sikkerhet	
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nisjebredde i mm min.	560
Nisjebredde i mm maks.	568
Nisjehøyde i mm min.	1772
Nisjehøyde i mm maks.	1780
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	541
Produkthøyde i mm	1772
Produktdybde i mm	548
Vekt i kg	52,6
Festeteknikk	glidehengselteknikk
Maks. dørvekt for kjøledel i kg	15

KDN 7713 E Active

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging

med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning, NoFrost og glidehengsel.



EAN: 4002516532026 / Materialnummer: 11990790 /

Gammelt materialnummer: 38771350EU1

Maks dørvekt for frysedel i kg	15
Klimaklasse	SN-ST
Kjølesone i l	184
4-stjerners frysesone i l	76
Totalt nyttevolum i l	260
Lagringstid ved feil i t	9
Frysekapasitet i kg/24 h	4,00
Lydnivåklasse (A-D)	B
Støyutslipp i dB(A) re1pW	35
Strømforbruk i milliampere (mA)	1000
Spenning i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantall	1
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i m	2,3

Vedlagt tilbehør


Isbitskål

•

KDN 7713 E Active

Kjøl/frys-kombinasjon for innbygging

med DailyFresh ExtraCool, komfortabel LED-belysning, NoFrost og glidehengsel.

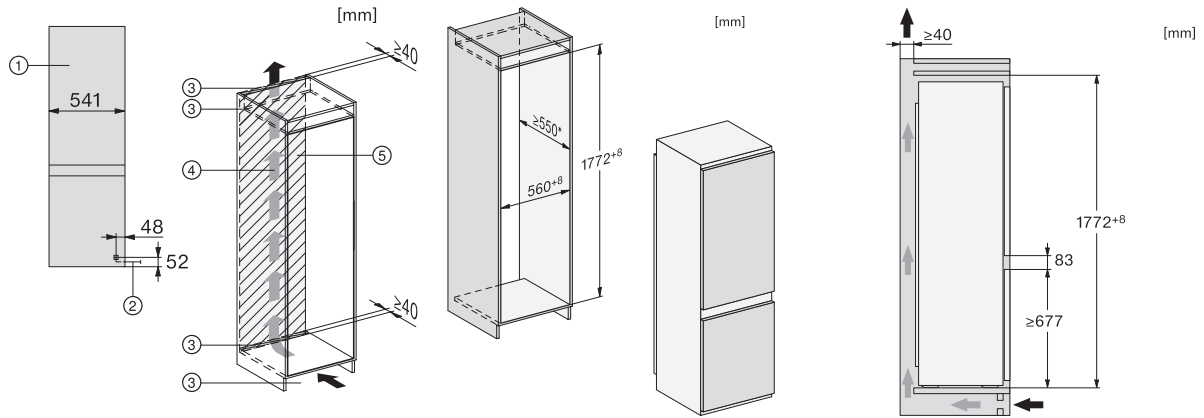

KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote*) (installation drawings)

KD7713E Active, KDN7713E Active, built-in (footnote*) (installation drawings)

KD7713E Active, KDN7713E Active, side view (installation drawings)

H 7262 BP

Stekeovn

med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



- Tekstdisplay med sensorbetjening – DirectSensor S
- Superenkelt rengjøring – Pyrolyse-alternativ
- Helt enkelt perfekt resultat – automatikkprogrammer
- God plass og fleksibilitet – 76 l ovnsromvolum på 5 rillehøyder
- Lett betjening på alle nivå – FlexiClip-skinner

EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /

Gammelt materialnummer: 22726225NER

Konstruksjon og design	
Stekeovn for innbygging	•
VitroLine	•
Farge på produktet	ObsidianSort
Fordeler	
Hurtigoppvarming	•
Steketermometer	med kabel
Funksjoner	
Tining	•
Automatikkprogrammer	•
Stekeautomatikk	•
Eco-varmluft	•
Grillfunksjoner	•
Grill	•
Varmluft pluss	•
Pizza & pai	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Omluftsgrill	•
Betjeningskomfort	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Klokkeslettvisning	•
Varselur	•
Programmering av starttid	•
Programmering av sluttid	•
Programmering av tilberedningstid	•
Visning av innstilt temperatur	•
Indikator for ønsket temperatur	•
Lydsignal når ønsket temperatur er nådd	•
Forslagstemperatur	•
Individuelle innstillinger	•
Effektivitet og bærekraft	
Energiklasse (A+++ til D)	A+
Vedlikeholdskomfort	
Pyrolytisk selvrensing	•
Katalysator	•
Nedfellbart grillelement	•
CleanGlass-dør	•
Sikkerhet	
Produktkjølesystem med kjølig front	•
Sikkerhetsutkobling	•
Elektronisk barnesikring	•
Dørlås for pyrolysedrift	•
Tekniske data	
Ovnsvolum i l	76
Antall rillehøyder	5
Antall rillehøyder i ovnsrom 1	5

H 7262 BP
Stekeovn
med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse



EAN: 4002516375999 / Materialnummer: 11587970 /
Gammelt materialnummer: 22726225NER


Antall rillehøyder i ovnsrom 2	5
Kjennetegn for rillehøyder	•
Ovnsrombelysning	1 halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nisjebredde min. i mm	560
Nisjebredde maks. i mm	568
Nisjehøyde min. i mm	590
Nisjehøyde maks. i mm	595
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produktthøyde i mm	596
Produktdybde i mm	568
Vekt i kg	47,0
Total tilkoblingsverdi i kW	3,60
Spenning i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantall	1
Nettkabel med støpse	•
Lengde på elektrisk ledning i m	1,50
Bytt lyspære	Kunde
Vedlagt tilbehør	
Stekebrett med PerfectClean	1
Universalpanne med PerfectClean	1
Bake- og stekerist med PerfectClean	1
FlexiClip-skinner (par)	1
Uttakbare føringslister med PerfectClean (par)	1

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk via MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7262 BP
Stekeovn
med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse

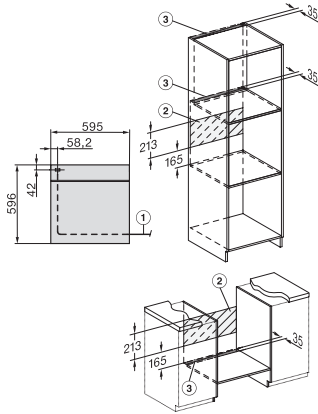


installation H7000 XL, installation drawing

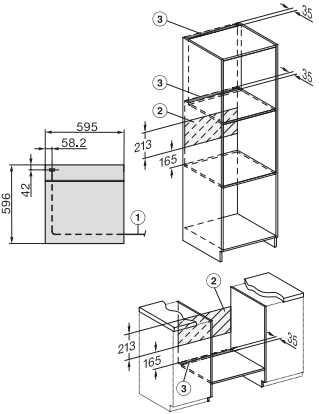


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

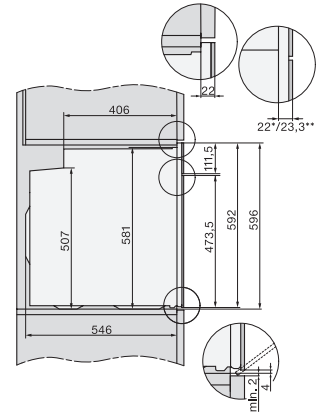


side view H7000 XL, installation drawings

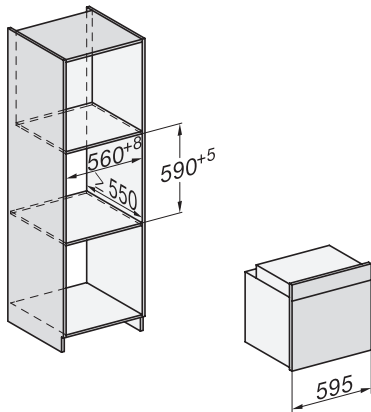


built-in H7000 XL, installation drawing

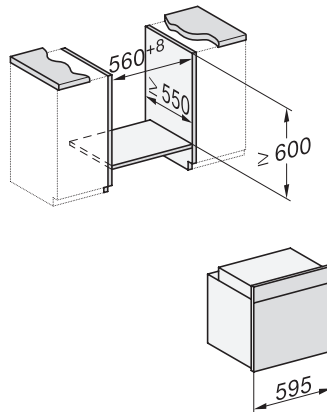


H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

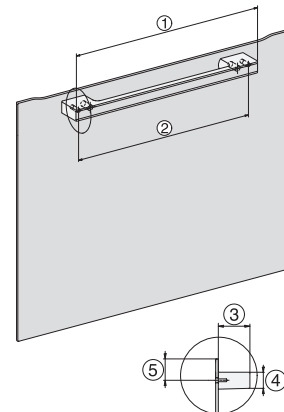


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

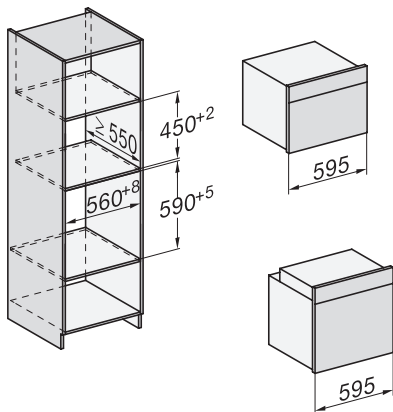

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

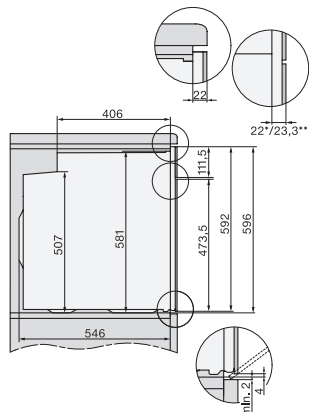


side view H7000 XL build-under, installation drawing

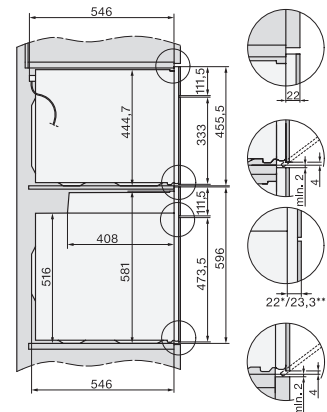

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP
Stekeovn
med klartekstdisplay, steketermometer og pyrolyse

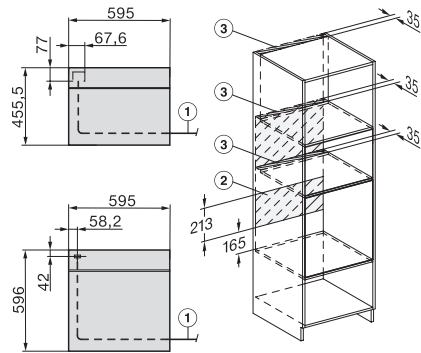

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings